




Kunststoffschleife
mit Gewicht



Bedienungsöffnung
mit Zylinderschloss

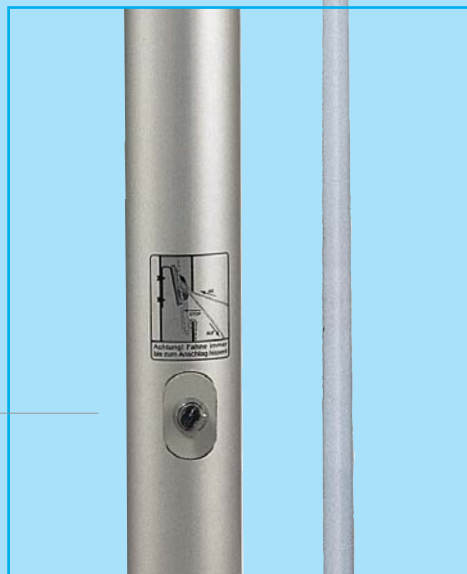


Die innenliegende Seilführung wird am Kopf über eine außenliegende Rolle mit Gegengewicht geführt. Die Hissvorrichtung bietet einfache Handbedienung beim Hissen und Einholen des Tuchs. Ein Sicherheitsschloss an der Bedienungsöffnung sichert vor unbefugtem Zugriff.

10 m und 12 m Höhe nur mit
Kipphalterung BF MH K



BF MH M



BF EH Z



BF MH K

Der Konische mit innenliegender Seilführung bis 12 m

BF AM 84

Der konische Mast ist in seiner Eleganz und Stabilität einzigartig und eignet sich gut für repräsentative Zwecke.

Im unteren Fünftel seiner Gesamtlänge beginnt er zylindrisch und geht dann nahtlos in den konischen Verlauf über.

Im Vergleich zu zylindrischen Rohren entsteht durch die Verjüngung zum Mastkopf hin ein geringerer Winddruck bzw. Sog.

In Verbindung mit der im Mast liegenden Seilführung ist eine straffe Flaggenhissung gewährleistet.