




10 m Höhe nur mit Kipphalterung BF MH K



Seilgleiter mit Ringösenschraube

Schnelle und drallfreie Befestigung der Fahne durch Kunststoffgleiter mit Rücklauf Sperre. Mit einer Kurbel kann die Fahne leicht gehisst und eingeholt werden. Ein zusätzlicher Schutz gegen unbefugte Benutzung bietet ein optional lieferbares Hissseilschloss.

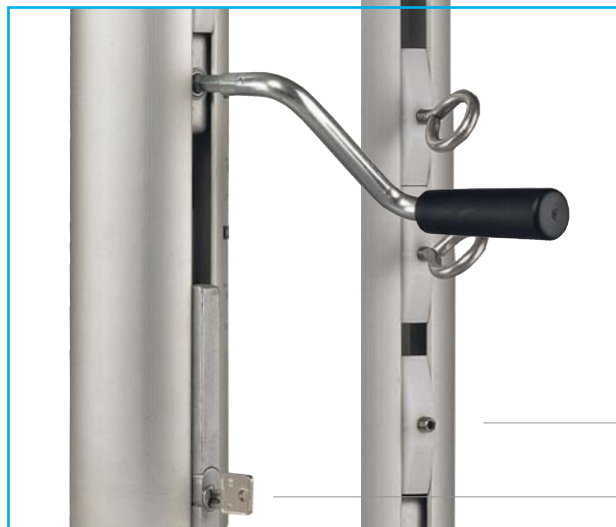


Rücklauf Sperre mit Madenschraube

Hissseilschloss (optional)

Kurbelansatz



BF MH M



BF EH Z



BF MH K

## Die Einteiligen mit innenliegender Seilführung bis 10 m

### BF AM 9 · BF AM 109

Die einteilig zylindrischen Fahnenmasten besitzen Kunststoffgleiter, in welche die Fahne eingehakt wird. Damit ist ein straffer Flaggensitz garantiert.

Ein dekorativer Knopf aus dauerhaftem Spezial-Kunststoff verziert die Mastspitze. Alle Funktionsteile sind aus hochwertigen, witterungsbeständigen Materialien.